


SPECIAL PURPOSE PLIERS



Features

- Strips 10-20 AWG solid and stranded wire.
- Curved shear is uniquely shaped to contain material during handling.
- Cuts bolts 6-32 and 8-32.
- Spring-loaded handle for easy one-handed operation
- Reaming head for up to 1 inch conduit
- Dénude des fils pleins et torsadés de calibre 10 à 20 AWG.
- La lame incurvée est de forme spéciale pour retenir les matériaux pendant la manipulation.
- Découpe de boulons 6-32 et 8-32.
- Rappel par ressort sur la poignée pour utilisation facile d'une seule main
- Tête d'âlésage pour conduits jusqu'à 1 pouce
- Pela cables macizos y trenzados de calibre 10-20 AWG.
- El filo curvado está conformado de forma especial para contener el material durante la manipulación.
- Corta pernos de 6-32 y 8-32.
- Mango cargado por resorte que facilita la operación con una mano
- Cabeza de ensanchado para conductos de hasta 1"


NEW

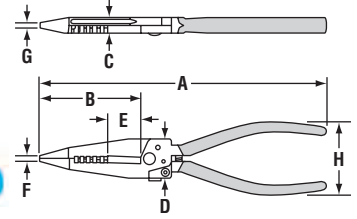

| PLIER | A OVERALL LENGTH | | B JAW LENGTH | | C JOINT THICKNESS | | D JOINT WIDTH | | E CUTTING EDGE | | F NOSE WIDTH | | G NOSE THICKNESS | | H HANDLE SPAN | | WEIGHT | |
|-------|------------------|--------|--------------|-------|-------------------|------|---------------|-------|----------------|-------|--------------|------|------------------|------|---------------|-------|--------|--------|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | pounds | grams |
| 968 | 7.50 | 190.50 | 2.60 | 66.04 | 0.39 | 9.91 | 1.00 | 25.40 | 0.85 | 21.59 | 0.14 | 3.56 | 0.14 | 3.56 | 1.89 | 48.01 | 0.98 | 444.52 |

Features


- Crimps and cuts insulated and non-insulated solderless connections and terminals.
- Cuts 10-22 AWG wire
- Sertit et coupe les connexions et les bornes isolées et non-isolées sans soudure.
- Coupe des fils de calibre 10 à 22 AWG
- Poncha y corta conexiones y terminales sin soldadura ambas aisladas y no aisladas.
- Corta cables 10-22 AWG

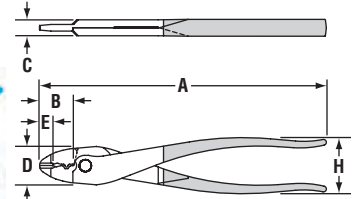

| PLIER | A OVERALL LENGTH | | B JAW LENGTH | | C JOINT THICKNESS | | D JOINT WIDTH | | E CUTTING EDGE | | H HANDLE SPAN | | WEIGHT | |
|-------|------------------|--------|--------------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|--------|--------|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | pounds | grams |
| 909 | 9.50 | 241.30 | 1.16 | 29.46 | 0.48 | 12.19 | 1.32 | 33.53 | 0.43 | 10.92 | 1.89 | 48.01 | 0.94 | 426.38 |

Features



- Fence tool
- Laser heat-treated cutting shears last longer and easily cut high tensile wire.
- Hammer on jaw
- Staple starter and puller
- Wire stretcher, splicer, 2 cutters
- Outil à grillage
- Pince coupante à lames avec traitement thermique laser : meilleure longévité, et coupe facilement les fils métalliques haute résistance.
- Mâchoire de frappe
- Permet à la fois de démarrer les crampons et de les tirer
- Tendeur de grillage, épaisseur, 2 coupe-fils
- Herramienta para cercas
- Cizallas láser termotratadas que duran más y cortan fácilmente cables de alta resistencia a la tracción.
- Martillo en la mordaza
- Hincador y extractor de grapas
- Estirador de alambres, empalmador, 2 cortadores

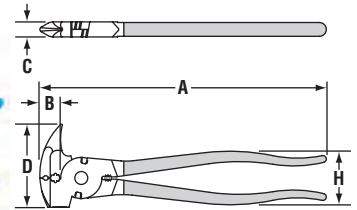

| PLIER | A OVERALL LENGTH | | B JAW LENGTH | | C JOINT THICKNESS | | D JOINT WIDTH | | E CUTTING EDGE | | H HANDLE SPAN | | WEIGHT | |
|-------|------------------|--------|--------------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|-------|--------|--------|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | pounds | grams |
| 85 | 10.38 | 263.65 | 0.75 | 19.05 | 0.53 | 13.46 | 2.95 | 74.93 | N/A | N/A | 2.09 | 53.09 | 1.46 | 662.24 |

Features

- Professional welder's pliers
- **HLT**™ Xtreme Leverage Technology
- Grooved nose easily removes spatter, grips and draws out wire.
- Installs and removes tips, nozzles, and insulation bushings.
- Coiled spring
- Hammer
- Pince de soudeur professionnel
- Xtreme Leverage Technology
- L'embout rainuré enlève facilement les éclaboussures, saisit et retire les fils métalliques.
- Il permet d'installer et de retirer les embouts, les buses, et les bagues d'isolation.
- Ressort à enroulement
- Marteau
- Alicates de soldador profesional
- Xtreme Leverage Technology
- Nariz ranurada que elimina fácilmente salpicaduras, agarra y extrae cable.
- Instala y quita puntas, boquillas y bujes de aislamiento.
- Resorte
- Martillo

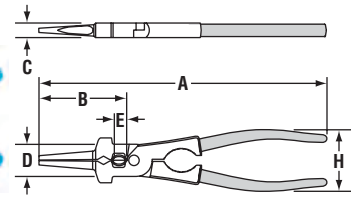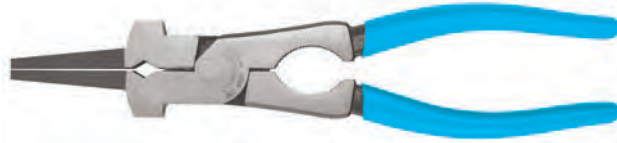

| PLIER | A OVERALL LENGTH | | B JAW LENGTH | | C JOINT THICKNESS | | D JOINT WIDTH | | E CUTTING EDGE | | F NOSE WIDTH | | H HANDLE SPAN | | WEIGHT | |
|-------|------------------|--------|--------------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|------|--------------|------|---------------|-------|--------|--------|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | pounds | grams |
| 360 | 9.00 | 228.60 | 2.72 | 69.04 | 0.45 | 11.43 | 1.50 | 38.10 | 0.39 | 9.93 | 0.30 | 7.49 | 2.00 | 50.80 | 0.74 | 334.75 |